

## No. 4

### 事例の区分

事業区分	道路・街路整備事業
配慮概要	自動車騒音の低減

### 事業の概要

事業名	一般県道金沢停車場南線 沿道環境改善事業
実施場所	金沢市芳斉2丁目～横川5丁目地内
事業主体	石川県（担当課：道路整備課）
実施期間	平成14年度～平成17年度
全体事業費	175,000千円
事業規模等	総延長：3,000 m 幅員11.0（19.0）m 排水性舗装面積：16,500 m <sup>2</sup>
事業概要	JR金沢駅から御影大橋を経て、国道157号横川交差点へと至る一般県道金沢停車場南線のうち、街路事業御影大橋架け替え工事区間を除く3 kmにおいて排水性舗装を整備。

### 環境配慮の内容

- ・現況沿線で、騒音レベルが70dB(A)を超えており、4車線道路の歩道側1車線ずつに排水性舗装を施行することにより、騒音を下げ、環境基準の達成を図る。

### 環境配慮の結果

							[ dB(A) ]
地内	泉本町7丁目		長土堀1丁目		西泉2丁目		参考 環境基準
	施工前	施工後	施工前	施工後	施工前	施工後	
昼間	70	69	70	68	71	68	70
夜間	67	65	67	64	68	64	65


### 今後の留意事項等

- ・排水性舗装の目詰まりにより、騒音低減効果の長期維持が困難である。

## 位置図



## 標準横断面図

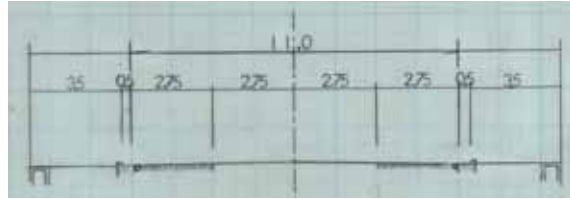

当工区は、環境基準の地域分類でC類型の4車線を有する幹線道路で、交通量が30,400台～43,700台/日と非常に多く、過去3年連続で環境基準を超えており、排水性（低騒音）舗装を施工することにより、環境基準の達成を図る。

## 現地写真

