

令和6年能登半島地震・奥能登豪雨 河川・海岸の復旧・復興のあゆみ

9月に発生した令和6年奥能登豪雨により、県管理の28河川が氾濫し、38河川で流木・土砂の堆積、護岸損壊等の被害が発生しました。

県では、川の流れを著しく阻害している箇所や、人家・道路に隣接する堤防決壊箇所など、早期に復旧が必要な箇所において、土砂・流木の除去や土のうによる護岸の仮復旧などの応急復旧を進めています。令和7年の出水期までの完了を目標としており、現在、11河川で作業が完了しています。

また、特に被害が甚大で、復旧に高度な技術力を要する5河川では、国の権限代行により、復旧工事を行っています。

県民の安全・安心を確保するため、引き続き、国と協力しながら早期の復旧・復興に向け全力で取り組んでいきます。

国の権限代行による復旧箇所

復旧に高度な技術力を要する箇所は、国の権限代行により復旧を進めています。

復旧工事の状況



①塚田川（輪島市塚田町～久手川町地内）

国の権限代行で復旧を進める河川の被災状況



②珠洲大谷川（珠州市大谷町地内）



③南志見川（輪島市里町～小田屋町地内）



④町野川（輪島市町野町曾々木～鈴屋地内）




⑤鈴屋川（輪島市町野町広江～鈴屋地内）

応急復旧工事を進める河川

凡例

- 流木除去
- 土砂除去
- 大型土のう
- 国の権限代行

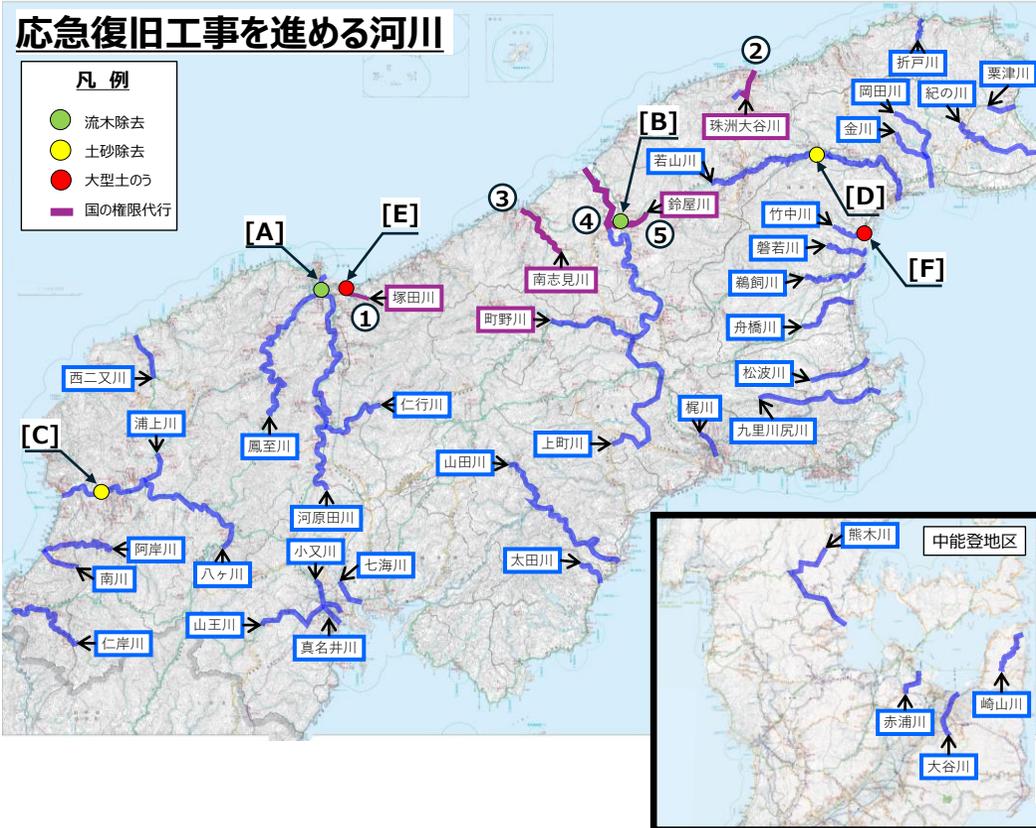

流木除去：河道内に堆積した流木を除去し、通水断面を確保

[A] 河原田川（輪島市二ツ屋町地内）



[B] 鈴屋川（輪島市町野町鈴屋地内）



堆積土砂除去：河道内の堆積土砂を除去し、通水断面を確保

はっかがわ
[C] 八ヶ川（輪島市門前町勝田地内）



[D] 若山川（珠州市若山町地内）



大型土のう設置：損傷した護岸に大型土のうを設置し、河岸の浸食を防止

[E] 塚田川（輪島市河井町地内）



[F] 竹中川（珠州市上戸町地内）

