

田の字の家

モデルプランの特徴とメッセージ

昔ながらの伝統的な田の字プランを踏襲した計画とすることで、震災により一変したとはいえ、これまで住んでいた家に感覚に近く、馴染み深いこれまでの生活スタイルに近い形で生活可能です。

平家とすることで地震に対して有利な計画としています。

大きなLDKを設けていますので、空間的にも十分必要な計画としてあります。

提案プランの概要

構造・工法	木造・在来軸組工法
延床面積・階数	68.32㎡ (20.7坪)・平屋
標準工期	6ヶ月
設計	一級建築士事務所 i Architects
概算工事費	2,500万円 (税込)
施工	ほそ川建設株式会社

【いしかわ型復興住宅 5つの要件】 提案内容

① コミュニティ

玄関はリビングアクセスとし、大きいLDKを設けることで、近隣の方を招きやすい計画としました。また大きな開口とすることで外を伺い、気にさせたりと自発的なコミュニケーションを誘発できます。軒下にはベンチ設置も可能です。

② 景観 (まちなみ)

景観形成重点地区にも計画できるよう、屋根には伝統的な黒瓦、外壁には押縁下見板張りすることで伝統的な景観を継承する配慮としています。

③ 地域特性

軒の出を大きく取ることで雨や雪を気にすることなく半屋外空間として活用できます。大きなLDK空間も日常生活においてサンルームとしても活用できます。構造材は県産材を使用した外壁材とします。

④ 住宅の基本性能

安心安全に配慮し耐震等級2以上とすることや断熱等性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6 (ZEH基準) とする計画も可能です。土間と諸室の段差は可能な限り低く抑えバリアフリーに配慮しています。

⑤ コスト (費用)

廊下のない計画とすることで可能な限り全体をコンパクト化し、内部においては収納になりうる箇所にも建具を設けず、居住後に居住者にてカーテン等で目隠しをしてもらうことでコストを抑える計画としています。

主な外部仕上げ

屋根	瓦
外壁	押縁下見板張り (杉)
建具	障子、フラッシュ

主な内部仕上げ

床	フローリング
壁	不燃クロス
天井	不燃クロス

概算工事費に含まれない費用

地盤調査費、地盤改良費、屋外給排水工事費、浄化槽設置費、エアコン、カーテン、移動可能な家具、諸手続き費用、登記費用


施工者の基本情報 (連絡窓口)

代表社名	ほそ川建設(株)	所在地	石川県金沢市示野町西3番地
代表者	細川 顕司	担当者	佐々木 伊織
電話番号	076-267-8008	E-mail	info@hosokawakensetsu.co.jp


ホームページ2次元コード



平面図

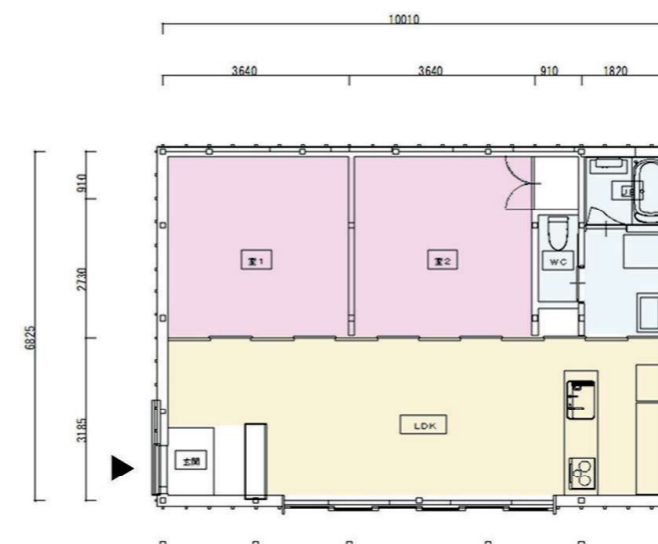

立面図

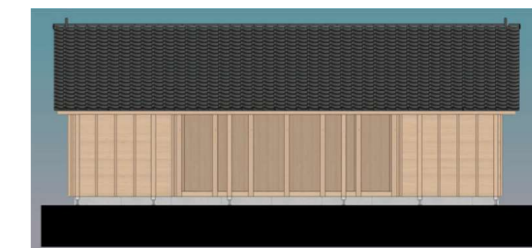

内観パース



外観パース

